

構造


- 高性能内張りカーテン「快適空乾™」を2枚重ねて特殊加工したものです。
- 送風ファンでW快適エアーカーテン™に空気を送り込み、空気層を膨らませて使用します。

模式図



(サイド用)

ファン取り入れ口

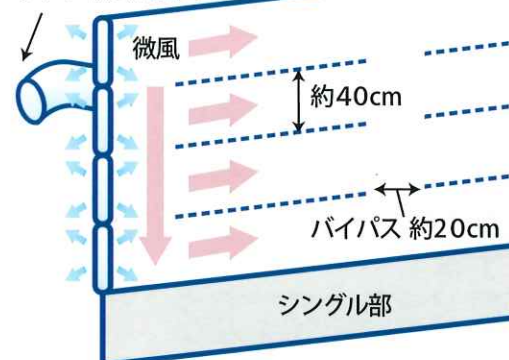

◆加工A

ポリダクト両サイド上部加工




◆加工B

ポリダクト両サイド下部加工
(逆さ使用が基準です)



規格

製品幅 (cm)	長さ (m)
230・280・330・360・430・460	1mきざみ

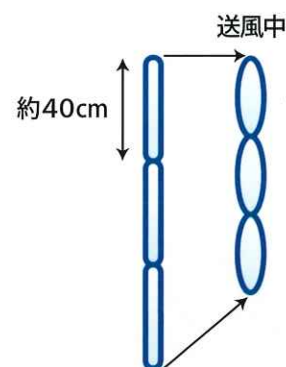

※送風して膨らむと製品幅が変わるため、カーテンの幅長さに余裕を持たせてください。

※送風機、コーナー部品等は別途手配願います。

※製品に裏表はありません

送風機の例

100V 15畳用のサーキュレーターで製品幅
280cm x 65mのサイドカーテンに利用



・取付け方法は最寄りの取扱店又は当社迄お問い合わせください。(送風機、ダクトリング等は別売り)
・フィルムの劣化(いたみ)を早めますので、ハウス内での硫黄燻蒸、硫黄系薬剤の使用はさけてください。
・ハウス環境によってはホコリや土、アオミドロなどが付着し製品の性能が十分発揮されない場合があります。
・快適空乾の無滴面が外側になるように加工してあります。

MKVアドバンス株式会社

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-9-2 住友不動産神田和泉町ビル
TEL 03-4334-4636



当社ホームページ

取扱店

暖房費の
節減に

冬場のサイドカーテンには
3年耐久

W快適エアーカーテン™



北海道 マンゴー栽培



栃木県 トマト栽培

製品特長

1. 空気層が断熱効果を発揮し、暖房燃料の消費量削減が期待できます。
2. 既存のカーテン装置にも簡単に取り付けできます。

日中ハウス内温度が上がったときにはファンスイッチOFF後短時間で

3. 空気が抜けて、巻き上げ換気が可能です。これは素材フィルムの快適空乾™が微細孔の機能をもつためです。

4. 快適空乾™の散乱光効果によりハウス内の隅々まで光が入ります。

5. ハウス内の湿度を抑え、作物の病気発生軽減が期待できます。

6. ハウスファン設置ハウスでは、快適空乾™の微細孔から出る空気が加わり、ハウスの環境がより均一になる効果が期待できます。

MKVアドバンス