OREC

ミニ耕うん機シリーズ ピコ

PICO

SCM400　SF400　SF600
SF600D　SF600V　SF66V　SF70

仕様

品名		イーピコ	ピコ		
型式		SCM400	SF400/K	SF600/M	SF600D/M
全長×全幅×全高(mm)		1,010(560)×530(530)×890(515)　( )内ハンドル折畳時	1,150(1,150)×465(465)×1,140(530)　( )内ハンドル折畳時	1,510×610×1,060	1,510×610×1,060
総重量(kg)		26	47	78	80
本体	車速(km/h)	前進①　後進①	移動　①0.59　②2.35 作業　0.59　Ⓡ0.85	作業　①1.16(正転)　②1.16(逆転) 移動　①1.16　②4.48　Ⓡ1.16	作業　①1.16(一軸正逆) 移動　①1.16　②4.48　Ⓡ1.16
	車輪	φ135	タイヤ　3.25-5(φ280)	タイヤ　3.50-7(φ350)	タイヤ　3.50-7(φ350)
	車輪幅(mm)	-	430(外～外)※標準タイヤ装着時	520(外～外)	520(外～外)
	ハンドル左右	-	-	-	-
	ハンドル上下	菊座固定式	菊座固定式	3段可変	3段可変
	走行クラッチ	デッドマンスイッチ	デッドマンクラッチ	デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)	デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)
	Vベルト	-	LA39×1本	SA32-W600×1本	SA32-W600×1本
作業部	回転数(rpm)	正転:100	正転:155	正逆/各:228	正転:203　逆転:209
	耕耘幅(mm)	400/240(分割式)	400	500	500
	爪数	オリジナル爪　L:4本×2、R:4本×2　計16本	ナタ爪L×4、R×4	正逆爪12本	ナタ爪14本
電気	バッテリー	24V12AH鉛MFタイプ	-	-	-
	モーター仕様	DC24Vブラシモーター	-	-	-
	モーター定格出力	300W	-	-	-
エンジン	型式	-	カワサキ/FJ100D-LG80	三菱/GB181PN-302	三菱/GB181PN-302
	出力kW(ps)	-	グロス:2.3kW(3.0ps)、排気量99cc	4.6kW(6.3ps)	4.6kW(6.3ps)
	油量/燃料	-	Ⓔ0.45ℓ　Ⓖ1.6ℓ	Ⓔ0.55ℓ　Ⓖ3.6ℓ	Ⓔ0.55ℓ　Ⓖ3.6ℓ
	E/Gコード No.	-	9014-0310	9018-0020	9018-0020
製品コード No.		0049-2000	0047-0010	0031-0020	0032-0020

品名		ピコ		
型式		SF600V/M	SF66V/M	SF70/M
全長×全幅×全高(mm)		1,510×555×1,005	1,460×550×1,060	1,450×610×1,230
総重量(kg)		85	86	81
本体	車速(km/h)	作業　①1.16(正転)　①1.16(逆転) 移動　①1.16　②4.48　Ⓡ1.16	作業　①1.04(正転)　①1.04(逆転) 移動　①1.04　②4.34　Ⓡ1.04	作業　①0.81　②1.48 移動　①0.81　②1.48　③5.50　Ⓡ1.21
	車輪	タイヤ　3.50-7(φ350)	タイヤ　3.50-7(φ350)	タイヤ　4.00-7(φ400)
	車輪幅(mm)	520(外～外)	480(中耕時)360(溝掘時)	520(外～外)
	ハンドル左右	-	-	特殊ロック式
	ハンドル上下	菊座固定式	菊座固定式	特殊ロック式
	走行クラッチ	デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)	デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)	デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)
	Vベルト	SA33-W600×1本	SA33-W600×1本	HP-ⅡSB33×1本
作業部	回転数(rpm)	正転/228　逆転/366	正転/219　逆転/365	正転/227
	耕耘幅(mm)	520、375	500(中耕時)330(溝掘時)	500
	爪数	正逆爪12本	ナタ爪L×2、R×2 偏心L×1、R×1 溝掘爪L×3、R×3 偏心溝掘L×1、R×1	ナタ爪L×5、R×5　偏心ナタ爪L×2、R×2
エンジン	型式	三菱/GB181PN-302	三菱/GB181PN-302	三菱/GB181PN-302
	出力kW(ps)	4.6kW(6.3ps)	4.6kW(6.3ps)	4.6kW(6.3ps)
	油量/燃料	Ⓔ0.55ℓ　Ⓖ3.6ℓ	Ⓔ0.55ℓ　Ⓖ3.6ℓ	Ⓔ0.55ℓ　Ⓖ3.6ℓ
	E/Gコード No.	9018-0020	9018-0020	9018-0020
製品コード No.		0046-0020	0025-0120	0007-0120

アタッチメント

ミニアポロ培土板プラス	プラ溝浚器プラスSF	シャトル培土板
0021-93530	0031-93500	0016-93700
380～650mm 100～130mm	470、485、500、515、530mm 120、135、150、165、180mm	350～770mm 140mm

アポロ培土板プラスSF	ML培土板SF400
0031-93000	0047-81000
500～800mm 110～130mm	320～620mm 100～120mm

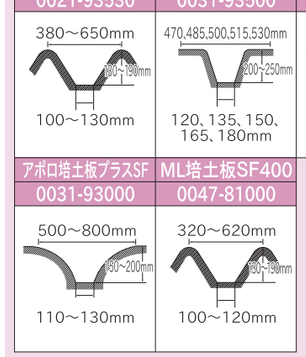

アタッチメント一覧

品名	コード No.	仕様	対応機種
ミニワンタッチ培土器	0049-90100		SCM400
スパイラルローター	0049-90200		SCM400
スペアバッテリー	0049-81000		SCM400
電動専用充電器	0049-70600		SCM400
サイド車輪セット	0049-91000		SCM400
専用カバー	0049-90300		SCM400
ML培土板	0047-81000	尾輪付	SF400
プラ溝浚器プラスSF	0031-93500	尾輪付	SF600,SF600D,SF66V,SF600V,SF70
アポロ培土板プラスSF	0031-93000	尾輪付	SF600,SF600D,SF66V,SF600V,SF70

品名	コード No.	仕様	対応機種
シャトル培土板	0016-93700		SF600,SF600D,SF66V,SF600V,SF70
黒大豆土入セット	0012-80000		SF600,SF66V,SF600V
移動車輪	7-1260-510-000		SF600,SF600D,SF66V,SF600V,SF70
ムーブキャスター	0031-80100		SF600,SF600D,SF66V,SF600V,SF70
整地板セット	0025-80000		SF600,SF600D,SF66V,SF600V,SF70
イチゴセット	0032-85000	左右各85mm延長	SF600D
ゴム付鉄車輪	0022-82000	車幅300mm(外～外)	SF66V,SF600V
畦切機	0023-81000		SF70
内外盛整形器	0023-82000		SF600,SF70

○仕様数値は「参考数値」にて表しております。　○エンジン出力数値はグロス値です。
○カタログ記載内容は、2017年（平成29年）1月現在のものです。
○掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。

緑の地球を大切に

品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

オーレックは、軽量・コンパクト設計の製品づくりを目指すことで、原材料を出来る限り節約し、貴重な地球の資源を大切にします。
また、草と土と顧客のことを考え、さらなる飛躍を目指し、オリジナリティで常に新しいことにチャレンジ、地球環境の保全に貢献。お客様に喜んで頂ける製品を真心を込めてお送りします。

販売店

日常点検・年次点検を行いましょう。

- 使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
- 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。

安全に関するご注意

- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
- 安全のため勾配10°以内でのご使用をお願い致します。
- 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内での異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。

OREC　株式会社オーレック
http://www.orec-jp.com　E-mail:info@orec-jp.com
本　社　〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22
TEL:0943-32-5002(代) FAX:0943-32-6551

再生紙

SCM400

モーター出力 300 W
耕幅 400 mm
らくらく 前後進
ロータリー 正転1段 100rpm
ピピッと 警報
ゆっくり スタート

超しずか！超パワフル！
電池で動く
小型電動耕うん機です。

POINT

軽自動車への積載可

うね立て作業（別売）



5時間充電から使用可能（90%充電）
連続作業時間は約40分（圃場条件により異なります）

SF600D

最大出力 6.3ps（4.6kW）
耕幅 500 mm
走行 前進2段 後進1段
ロータリー 一軸正逆 1段

内側の爪が逆転、
外側の爪が正転して
正転・逆転の切換え不要
固いほ場もラクに耕うん。

POINT

耕うん作業



内側の爪が逆転、外側の爪が正転、しっかり耕うん作業ができます。内側の爪が逆転の為ダッシング防止効果になります。



SF400

最大出力 3.0ps（2.3kW）
耕幅 400 mm
走行 前進2段 後進1段
ロータリー 正転1段

女性やご年配の方でも
ラクラク操作。
小さな畑でも活躍します。
車のトランクに
積めるサイズです。

※車種により積載できない場合があります。

POINT

軽自動車への積載可

うね立て作業（別売）



デフロック付きで安定した作業
アタッチメント（別売）の培土板をワンタッチで取り付けて簡単うね立て作業

SF600V　SF66V

最大出力 6.3ps（4.6kW）
耕幅 500 mm
走行 前進2段 後進1段
ロータリー 正転1段 逆転1段
ロータリーカバー 開閉式
耕うん爪 2分割可
タイヤ 車幅 調整可

これ一台で耕うんも
うね立ても可能

〔写真：SF600V〕

POINT

うね立て作業

逆転でうね立て作業ができます。



SF600

最大出力 6.3ps（4.6kW）
耕幅 500 mm
走行 前進2段 後進1段
ロータリー 正転1段 逆転1段

人気 NO.1

固い土をパワフルに耕す、
正転・逆転耕うん爪が
標準装備。

POINT

耕うん作業

うね立て作業（別売）



培土板（別売）を使用すれば写真のようなうねを作ることができます。

SF70

最大出力 6.3ps（4.6kW）
耕幅 500 mm
走行 前進3段 後進1段
ロータリー 正転1段
大径 タイヤ
ハンドル 左右調整

2速 高速耕うん可能で
スピーディーな作業

POINT

耕うん作業

整形器（別売）



整形器（別売）を使用すれば、写真のようにキレイなうねに仕上がります。

アタッチメント

スパイラルローター

除草専用のローターで土を薄く削り取り除草します。雑草の小さいうちに行うとより高い効果が得られます。
［適合機種］SCM400

サイド車輪セット

より移動がらくになります。ワンタッチで取付け・取外しができて簡単です。
［適合機種］SCM400

移動車輪｜ムーブキャスタ

ハンドルを上げずにらくに移動できます。
［適合機種］SF600,600D,600V,66V,70S

整地作業

整地板を使用して作業することできれいに整地作業ができます。
［適合機種］SF600,600D,600V,66V,70

うね立て作業

培土版を使用すれば写真のようにうねを作ることができます。
［適合機種］全機種

うねの整形

整形器を使用することできれいなうねを作ることができます。
［適合機種］SF600D,600V,66V,70

畦切作業

畦切器を使用すれば写真のように畑と畦をきちんと切り分けることができます。
［適合機種］SF600,70

黒大豆土入セット

黒大豆栽培専用の土入れセット。
［適合機種］SF600,600V,66V